

**Ouverture Totale à commande centralisée électromécanique,
sans porte collective et sans serrure de boîte individuelle**

Compatible "VIGIK"

Norme NF D 27404 - Usage intérieur



2500/60
Corps et portillons
"chêne verni"
Profils "champagne"

● Ouverture totale SANS PORTE COLLECTIVE

- encombrement réduit,
- pas de débattement à prévoir pour la porte collective.
- pas besoin d'une 2ème étiquette à l'intérieur des boîtes,
- pas de risque de chute du courrier en appui sur les portillons
- lors de l'ouverture de la porte collective par le facteur

● Ligne continue

- l'absence de portes collectives permet la fabrication
- d'ensembles monoblocs en **ligne continue** :
- aucun montant vertical ne vient rompre les lignes horizontales
- conférant plus d'élégance aux batteries.

● Portillons sans serrure

- ouverture avec clé de proximité à présenter devant un lecteur "VIGIK" placé sur la porte du compartiment technique.
- Plus d'obstructions par malveillance ni de tentatives d'effraction du **trou de serrure**.
- fermeture automatique réglable entre 10 et 30 secondes après l'ouverture,
- à la suite de la perte ou du vol d'une clé, la nouvelle clé interdit définitivement l'usage de la clé perdue ou volée.

AUCUNE INTERVENTION SUR SITE N'EST NECESSAIRE



2500/20
Corps et portillons mélaminé "cajou"
Profils anodisés "argent"

● Clé COMMUNE d'accès à l'immeuble et aux boîtes aux lettres

- L'électronique intégrée aux boîtes aux lettres supporte 2 logiciels :
 - "VIGIK" qui permet une gestion multiservices (la POSTE, EDF, France TELECOM, Pompier,...)
 - "HEXASOFT" qui permet une gestion évoluée des résidents.
- Si d'autres serrures électroniques supportant les mêmes logiciels sont utilisées pour d'autres accès, en particulier celui de l'immeuble, un résident peut, avec une même clé, entrer dans l'immeuble, ouvrir sa boîte aux lettres, etc ...
- De même le facteur pourra, avec son badge, pénétrer dans l'immeuble, déverrouiller puis reverrouiller l'ensemble des boîtes aux lettres afin d'assurer la distribution des paquets

DÉSCRIPTIF

- Corps de la batterie

- monobloc autoporteur jusqu'à 40 alvéoles
- finitions suivant palette :
 - a** - mélaminé décor ,
 - b** - placage stratifié ,
 - c** - placage aluminium anodisés 10/10 mm ,
 - d** - bois laqué arrondi 30 mm ,
 - e** - bois verni.
- profilés aluminium anodisés sur chant de façade pour **a - b - c** et sur arête pour **a**
- chant de façade en bois verni assorti pour **e**.
- cloisonnements internes en MDF de 9 et 12 mm

- Portillons de boîtes individuelles

- Finitions suivant palette :
 - mélaminés décors,
 - MDF plaqué stratifié ou aluminium anodisés 10/10 mm,
 - Stratifié compact,
 - bois verni.
- Porte étiquette en polycarbonate accessible par l'intérieur
- Maintien magnétique en position fermée.
- Verrouillage 3 points.

- Compartiment technique

- il occupe le volume d'un alvéole et peut-être placé en n'importe quel point de la batterie,
- il contient l'électronique de commande des moteurs de portillons, le lecteur de clé de la batterie et une alimentation 12 volts continu isolée du secteur.

- Alimentation

- 220 V monophasé + terre - 100 VA

TABLEAU DE FINITIONS

RÉFÉRENCE MODÈLE	STRUCTURE		PORTILLONS						
	Corps	Profilés alu anodisés	Mélaminé	Alu anodisé		Bois verni		Stratifié Compact	Plaqué Stratifié luxe
			Argent	Argent	Champagne	Acajou	Chêne		
2500/10*	MDF	Argent	•	•	■	•	•	•	•
		Champagne	•	■	•	•	•	•	•
2500/20	Mélaminé décor	Argent	•	•	■	•	•	•	•
		Champagne	•	■	•	•	•	•	•
2500/30	Plaqué alu argent	Argent	•	•	■	•	•	•	•
		Plaqué alu champagne	•	■	•	•	•	•	•
2500/40	Plaqué stratifié standard	Argent	•	•	■	•	•	•	■
		Champagne	•	■	•	•	•	•	•
		Argent	•	•	■	•	•	■	•
2500/50	Bois laqué arrondi	Argent	•	•	■	•	•	•	•
		Champagne	•	■	•	•	•	•	•
2500/60	Acajou vernis	Argent	•	•	■	•	■	•	•
		Champagne	•	■	•	•	■	•	•
	Chêne vernis	Argent	•	•	■	•	•	•	•
Champagne		•	■	•	■	•	•	•	

Méthode à assembler

EXPLOITATION

- Logiciel HexaSoft :


La configuration du site à l'installation consiste à définir :

- Les temporisations de fermeture automatique.
- le nombre de clés électroniques par appartement.
- les accès autorisés ou non.

GESTION DES CLÉS

Les gestionnaires de parc immobilier important pourront acquérir les logiciels et programmeurs nécessaires à la gestion des sites et des clés. Pour les copropriétés et afin de garantir la sécurité des résidents, les organigrammes de sites et les commandes de clés seront gérés par **ELECTROBOX** directement ou par ses installateurs agréés.

DIMENSIONS HORS TOUT

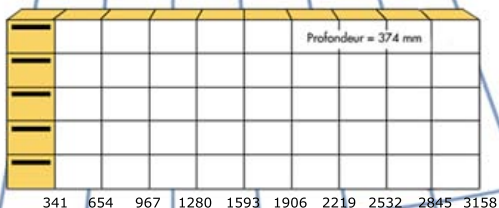

- Les cotes de largeur et hauteur indiquées ci dessus sont les cotes de façade des modèles **2500/10** à **2500/40**. La largeur du profilé de façade pour ces modèles est de 16 mm.
- Leur enlever 3 mm pour avoir les dimensions du corps à encastrer du modèle du modèle **2500/10**.
- Leur ajouter 33 mm pour obtenir celles du modèle **2500/50**.
- Leur ajouter 3 mm pour avoir celles du modèle **2500/60**.
- 8 boîtes maximum en longueur pour modèle **2500/ 20, 30** et **40**.
- Largeurs maximales :
 - 8 colonnes pour modèles **2500/20** à **40**
 - 9 colonnes pour modèles **2500/60**
 - 10 colonnes pour modèles **2500/10** et **50**